


Kompaktzähler

Um Platz zu sparen, sitzt der Wasserzähler quer in der Halterung. (Siehe Abb.1)

Lieferumfang: Halter und Kontaktwasserzähler

Abb. 1 Kompaktwasserzähler

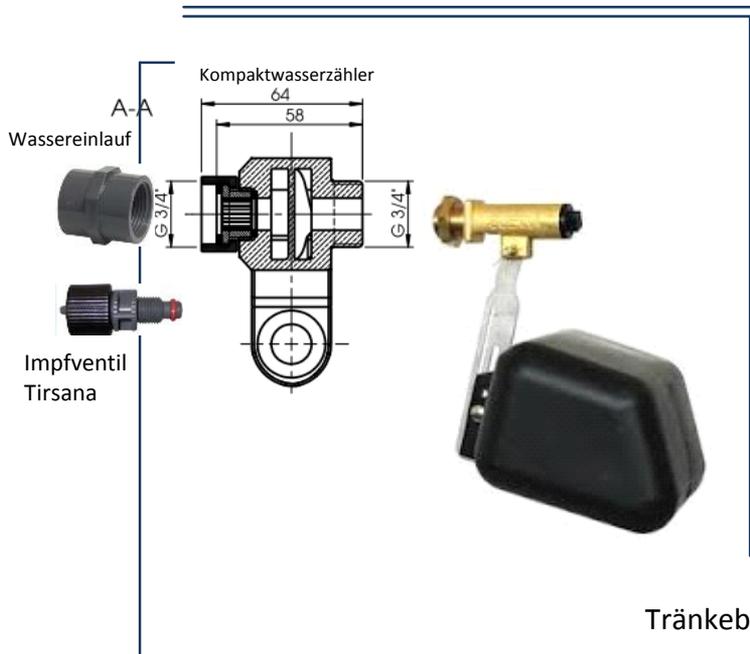

Der neue Kompaktwasserzähler wird zwischen Wassereinlauf und Schwimmerventil eingebaut.
Ein Kontaktkabel 7 Volt Steuerstrom muss von Pumpe zum Wasserzähler verlegt werden.

Wir benötigen 6,4 cm Platz mehr unter der Abdeckhaube.

Der Einlauf für Tirsana muss angeschlossen werden.

Ein PVC Schlauch 10 mm Außendurchmesser muss von Pumpe zum Tränkebecken verlegt werden.

Die Dosierpumpe mit Container oder Fass kann bis 50 m von der Tränke entfernt stehen.